




## Metec kaubamärgi kasutamise kord

### 1. LOGO JA LOGOMÄRK

1.1 Metec logotüüp on graafiline kujund ning koosneb märgist ja sõnast "METEC," mis koos loovad omavahel terviku, mille asetust ja proportsioone ei tohi muuta moel, mis ei ole sätestatud käesolevas dokumendis.




1.2 Metec logomärk on osa Metec logotüübist ning on graafiline kujund ehk märk. Selle proportsioone ei tohi muuta moel, mis ei ole sätestatud käesolevas dokumendis.



### 2. LOGO JA LOGOMÄRGI KAITSETSOON

2.1 Metec logotüübi ja logomärgi kaitstud ala suurus on määratletud läbi selle kõrguse.

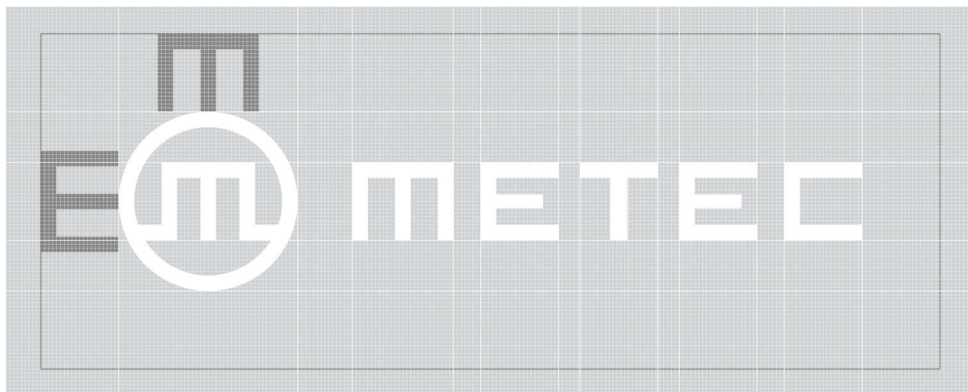



### 3. LOGO POSITIIV JA NEGATIIV

Mustvalge logo on kasutamiseks juhul, kui tehniliselt pole võimalik kasutada värviversioone.



### 4. LOGO VÄRVID JA VÄRVIDE KASUTUS

Metec logo peamine värviversioon on helehall. Negatiivis ühevärviline logo on kasutamiseks juhul, kui logo asetseb tumedamal värvitaustal, või erilahendusena (tikand, siiditrükk, graveerimine).

Metec brändil on esmased ja sekundaarsed värvid, millel on omakorda värvivariatsioonide palett.


Värvid on ära näidatud Pantone Matching Systemi trükivärvide kataloogi alusel täisvärvi (spot) ja neljavärvitrüki (process CMYK) vääringutes ja RGB väärtustes ekraanide tarbeks.

Metec värvipaleti moodustavad kaks põhivärvi: tumesinine, hall ja selle kolm variatsiooni. Tumehalli kasutatakse peamiselt taustana või tekstivärvina valgel taustal. Valget ja musta kasutatakse põhiliselt taustana või tekstides.

<p>Tumesinine värv</p> <p>CMYK 85, 65, 50, 50 RGB 33, 55, 68 HEX #213744</p>	<p>Tumehall värv</p> <p>CMYK 70, 64, 64, 60 RGB 49, 49, 48 HEX #313130 Pantone</p>	<p>Hall värv</p> <p>CMYK 0, 0, 0, 80 RGB 88, 89, 91 HEX #58595B</p>
<p>Helehall värv</p> <p>CMYK 0, 0, 0, 30 RGB 188, 190, 192 HEX #BCBEC0</p>	<p>Valge värv</p> <p>CMYK 0, 0, 0, 0 RGB 255, 255, 255 HEX #FFFFFF</p>	<p>Must värv</p> <p>CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 0, 0, 0 HEX #000000</p>



Helehall



Tumesinine

Must



Tumehall

Hall

## 5. LOGO TAUSTA KASUTUS



## 6. LOGO MIINIMUMSUURUSED

Logo soovitusliku miinimumsuuruse laius on 15mm ja Logomärgil 4 mm. Vastavalt materjalidele tuleks logo puhul lähtuda väikese trüki suuruste nähtavusest ja iga kord eraldi otsuseid teha.



## 7. LOGO KEELATUD KASUTUS


Keelatud on logotüübile või selle osadele lisada detaile, kontuurjooni, varje või mis tahes muid efekte, mida pole määratud käesolevas dokumendis.

7.1 Keelatud on kasutada värve, mida pole määratletud käesolevas dokumendis.





7.2 Keelatud on kasutada erinevaid effekte, mida pole määratletud käesolevas dokumendis.

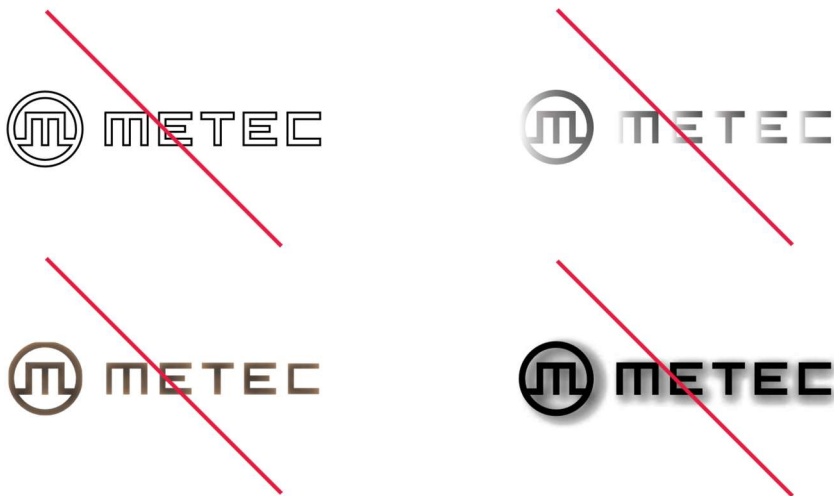

7.3 Keelatud on muuta logo asetust ja kasutada logo diagonaalselt.

